


## Venturi-Gerät 7005-AD/E

1-Kreis-Vakuumhebergerät  
gemäß EN 13155

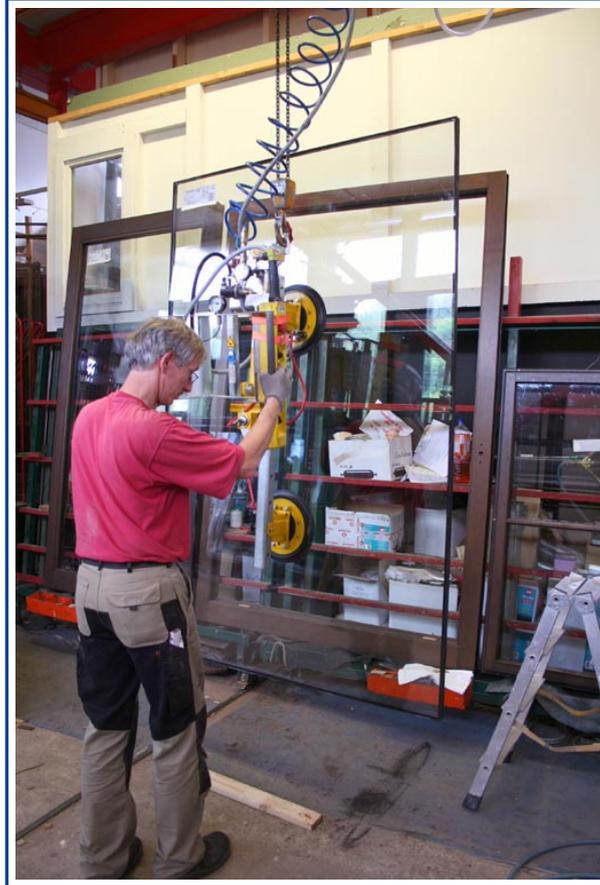

### Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- der Vakuumkreis verfügt über einen Vorratsbehälter mit Rückschlagventil, Vakuumschalter und Kontrollvakuummeter
- **geschlossener Vakuumkreis**  
verhindert Vakuumverlust bei Druckluftausfall
- **Energieausfall-Überwachung**
- akustisches Signal  
melden Vakuumunterschreitung / Druckluftausfall
- einreihige Saugeranordnung
- veränderbarer Saugerabstand
- Sauger absperrbar
- rollengelagerte Drehvorrichtung und Arretierung alle 90°

### Vakuumerzeugung




- durch eingebaute Saugluftdüse (Venturi)  
zum Betrieb sind mindestens 6 bar Druckluft erforderlich
- optionale Druckluft-Sparschaltung
- optionale Schnell-Löse-Funktion

### Bedienung


- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| • EIN/AUS | direkt am Gerät       |
| • SAUGEN  | über ein Tastventil   |
| • LÖSEN   | über zwei Tastventile |

**Aufhängung:** Kranöse am Tragrahmen  
**Tragfähigkeit:** 200 kg / 250 kg  
**Farbe:** gelb / teilverzinkt



<b>zum Heben geeignet</b>		
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig	
Oberfläche	glatt	
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten	
<b>Saugertyp</b>	<b>388</b>	<b>488-K</b>
<b>Durchmesser</b> angesaugt ca. mm	300	350
<b>Saugerqualität</b>	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 4 mm Glasdicke	Gummi rot Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 3 mm Glasdicke
<b>Saugeranzahl</b>	2	2
<b>Tragfähigkeit</b> auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum <b>innerbetrieblich</b> kg	200	250
<b>Eigengewicht</b> ca. kg	26	28
<b>Druckluftanschluss</b>	9 mm	
<b>Best.-Nr.: 7005-AD/E...</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>
<b>Zubehör auf Anfrage</b>		
<b>Best.Nr.: OPT-DLSpar</b>	Druckluft-Sparschaltung – spart ca. 50 % des Druckluft-Verbrauches ein	
<b>Best.Nr.: OPT-SLF</b>	Schnell-Löse-Funktion – mit vollem Versorgungsdruck	
<b>Best.Nr.: 7003-ASH5075</b>	Abstandhalter für Saugerhalter – 50 mm oder 75 mm mehr Abstand	
<b>Best.Nr.: 7003-VB4-2</b>	Verbreiterung auf 700 mm für mehr Flächenstabilität	
<b>Best.Nr.: OPT-388TR</b>	Gerät ausgerüstet mit : abdruckarmen Saugern für beschichtete Gläser	
<b>Best.Nr.: OPT-388K</b>	Gerät ausgerüstet mit: weicheren Saugern für dünnere Gläser	

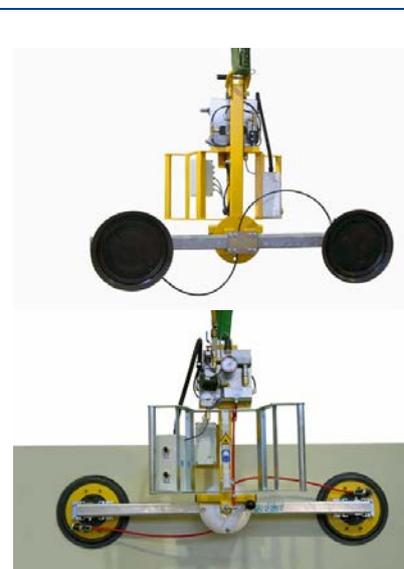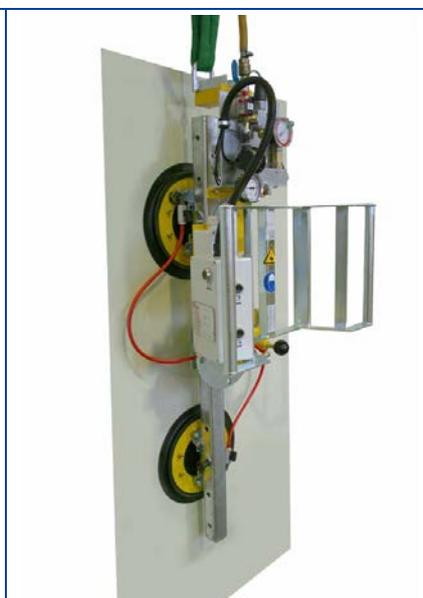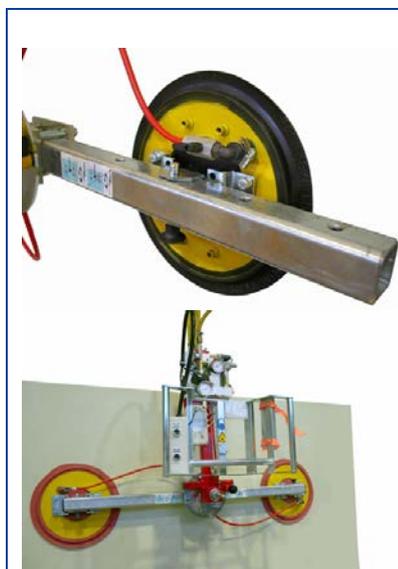

## Venturi-Gerät 7005-AD/E mit 2 Sauger 388

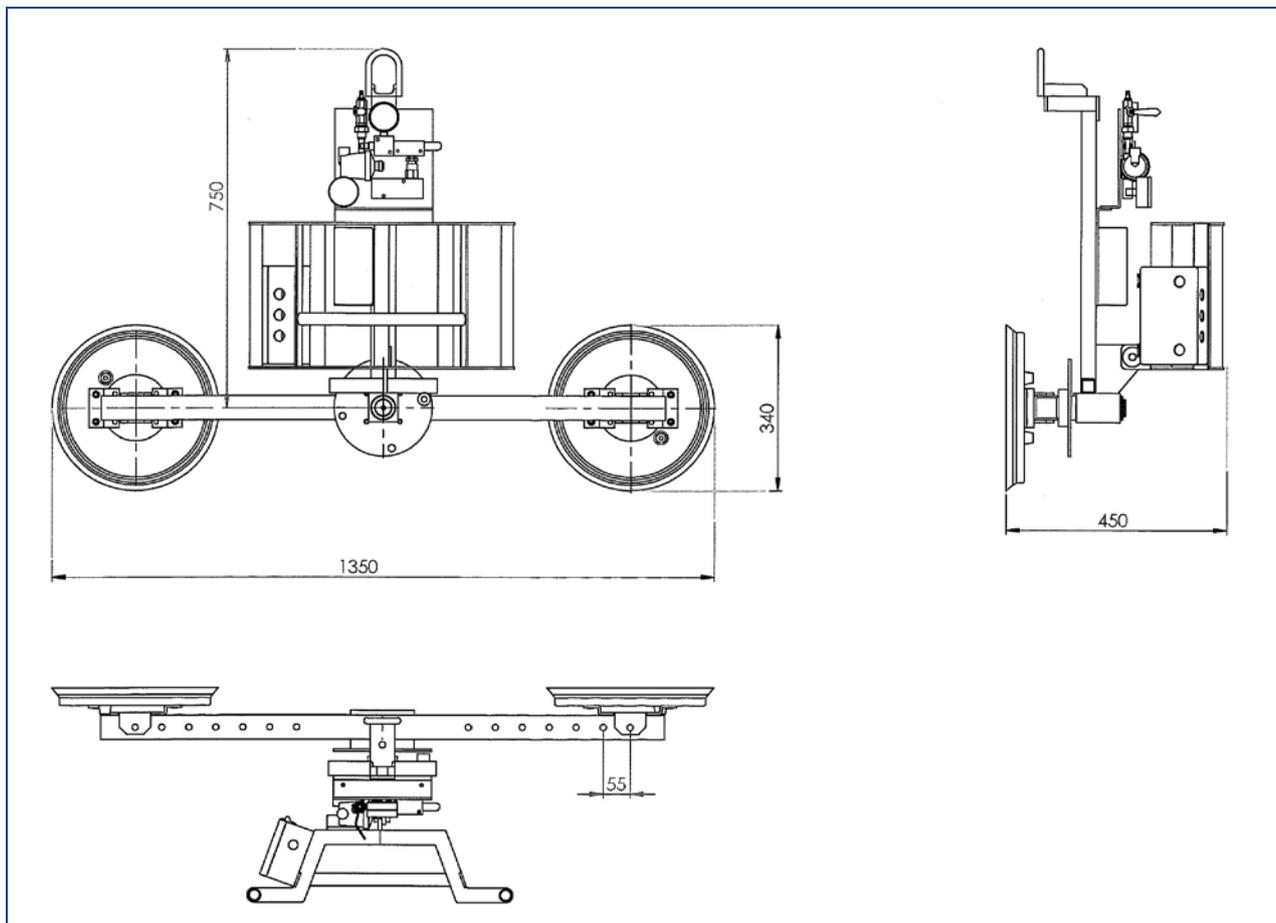

## Venturi-Gerät 7005-AD/E mit Verbreiterung 7003-VB-4-2

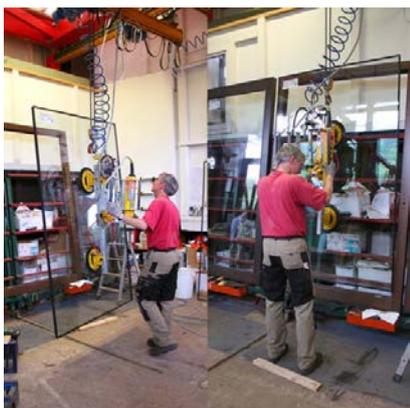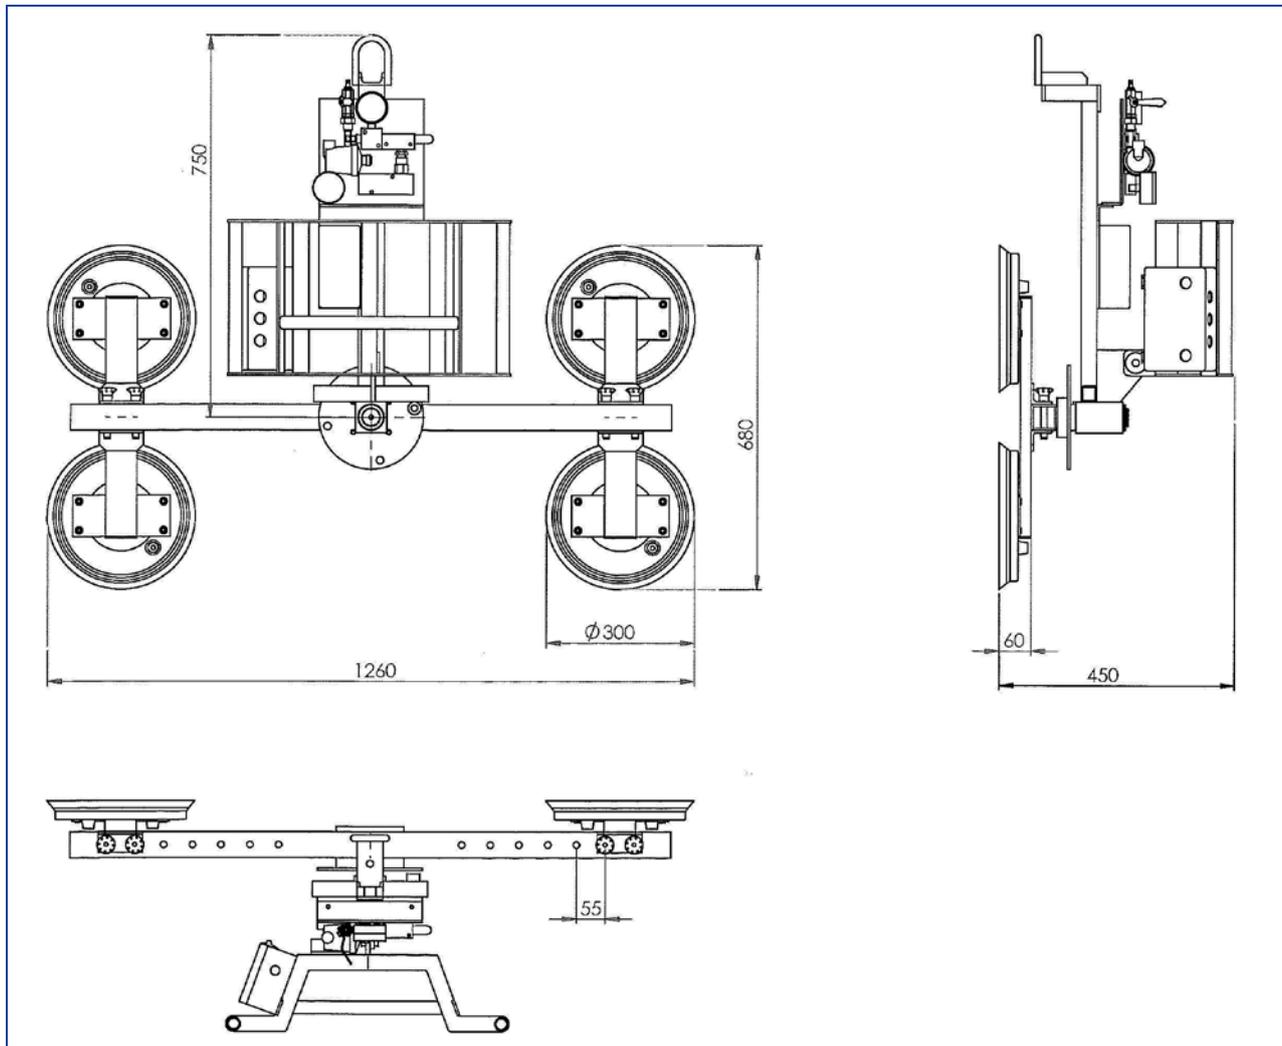

**Sie wollen mehr erfahren?**

**Nutzen Sie den QR-Code zum Video, dort erfahren Sie mehr über das Gerät.**

**Oder klicken Sie auf das Bild.**

**Der Vakuumheber 7005-AD/E  
im Einsatz in der Fensterfertigung.**